


# IPP-88A0030MIA

Artikelnummer: 220203

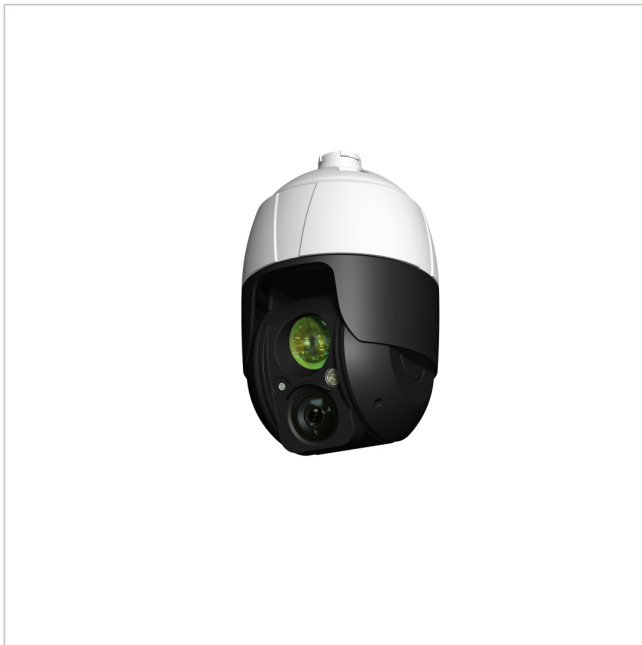

1/1,7" Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 30x, H.265, WDR, 3840x2160, Infrarot, IP66

## Hauptmerkmale

1/1,7" Sony STARVIS CMOS-Sensor

8.0MP 3840x2160 Pixel, 25/30fps

30x AF Zoom, 6~180mm

Quad Stream H.265, H.264, MJPEG (Smart Codec)

Real time WDR (Wide Dynamic Range) 25/30fps

Intelligente selbstlernende Video Analyse

Digitale Rauschunterdrückung (2DNR/3DNR)

Audio support inklusive Audio Alarm

IR-LED Beleuchtung integriert (bis zu 200m)

Alarm Ein- und Ausgänge, micro SD-Kartensteckplatz

12VDC oder UPoE (High-PoE Midspan enthalten)

Unterstützt ONVIF Profile S und Profile T

## Spezifikationen

Abmessungen (HxBxT)	317,8x201.8mm
Serie	eneo SN-Serie
Auflösungsstandard	8 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)

# IPP-88A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Lichtempfindlichkeit	0,75 Lux bei F1,6, 50 IRE
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	6 - 180 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	30x
Digital Zoom	ja
Beobachten (62 px/m)	58 - 1300 m
Erkennen (125 px/m)	29 - 640 m
Identifizieren (250 px/m)	14 - 300 m
Wahrnehmen (25px/m)	140 - 3000 m
Bildwinkel horizontal	55,4 - 2,7°
Bildwinkel vertikal	31,1 - 1,5°
MOD (Minimum Object Distance)	1 m
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	schwarz, weiß
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	380°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	380°/Sek.
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	4
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Analysefunktionen	Bewegungserkennung (Motion Detection), Defog, Digitale Bildstabilisierung, Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Loitering Detektion, Manipulation (TD), Mensch (PD)
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Leistungsaufnahme	28W
Power over Ethernet	HiPoE+
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66

# IPP-88A0030MIA

## Fortsetzung Spezifikationen

Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	PTZ
Audio	2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 200m
Gewicht	5,1kg
Hersteller-Nummer	220203

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220314	EDC-WMB1-W	Wandmontagearm, weiß, für PTZ Dome Kameras mit Befestigungsbeipack
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte

## Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
214441	LACKIERUNG Grundkosten	einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos
211124	LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera	im RAL Farbton
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

