


# DM-392

Artikelnummer: 227325

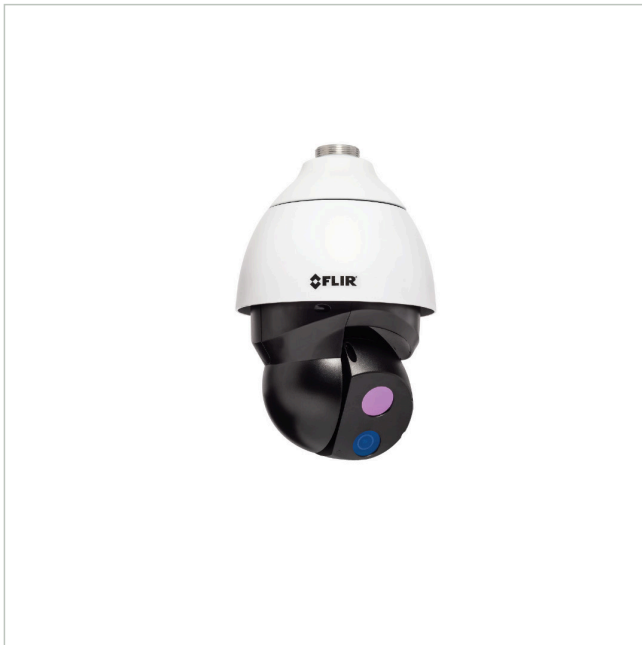

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 2,3mm, 25Hz, 320x256

## Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

## Spezifikationen

Serie	FLIR Saros
Kameratyp	Bi-Spektral
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate	25 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	2,3 mm
Bildwinkel horizontal	92°
Bildwinkel vertikal	69°
Gehäuse	Außen
Videoausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	12VDC, 24VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

# DM-392

## Fortsetzung Spezifikationen

Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	320x256
Hersteller-Nummer	427-0200-10-00

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwannenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

