


DS-2CD2421G0-IW(4mm)(W)(O-STD)

Artikelnummer: 227939

EAN: 6941264024781

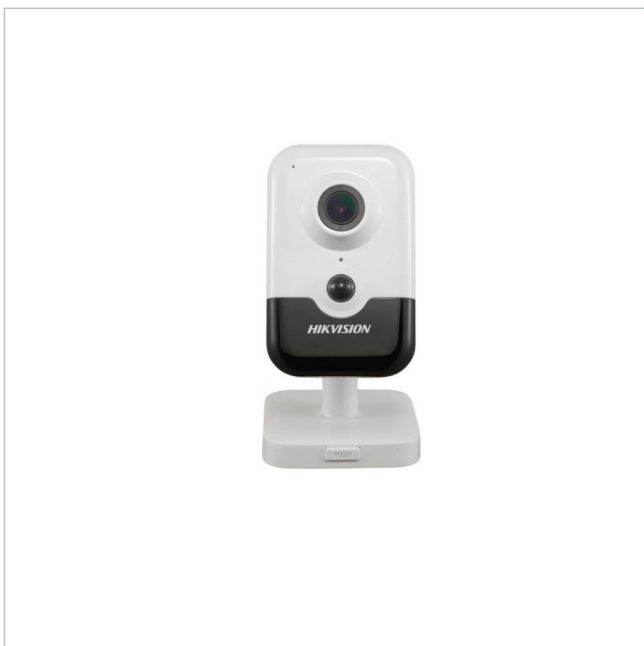

1/2,8" Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht,
1920x1080, WLAN, 4mm, 10m PIR, Infrarot, PoE

Hauptmerkmale

Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie

Cube Bauform

Festbrennweite 4mm

Bildauflösung bis 2 Megapixel

Integrierte Infrarot-Beleuchtung

Stromversorgung über 12VDC und PoE

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 6941264024781 |
| Serie | Hikvision EasyIP 2.0plus |
| Auflösungsstandard | 2 Megapixel, HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,028 Lux bei F2,0 |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR |
| Objektiv Type | Festbrennweite |

DS-2CD2421G0-IW(4mm)(W)(O-STD)

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Brennweite | 4 mm |
| Bildwinkel horizontal | 85° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz, weiß |
| Gehäusematerial | Kunststoff |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | nein |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Karte, microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | 311313460 |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

