


# DX-312-S

Artikelnummer: 228715

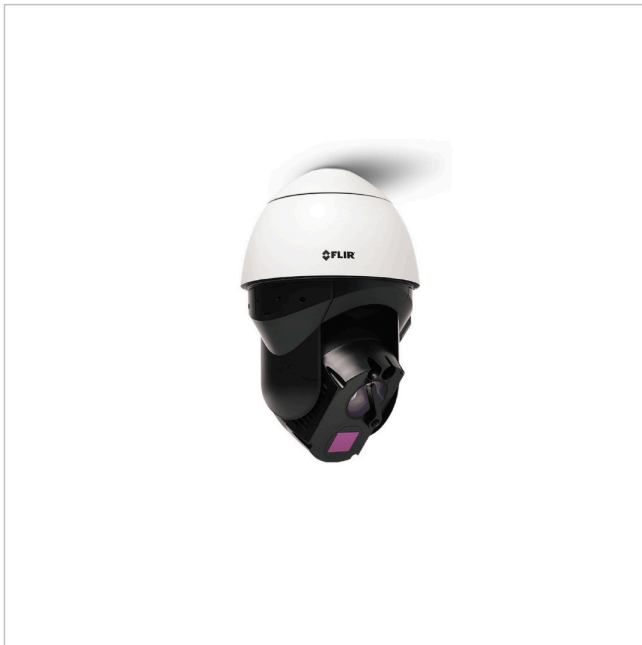

Wärmebild Netzwerk Kamera, Tag/Nacht, PTZ, 18mm, 8,3Hz, 320x240

## Hauptmerkmale

Scharfes und kontrastreiches Wärmebild

Visuelle 4K-Tag-/Nacht-Kamera

Volle PTZ-Funktionalität

Power over Ethernet

IR-Beleuchtung

Konzipiert für rauhe Umgebungsbedingungen

Schutzart IP66

## Spezifikationen

Serie	FLIR Saros DX
Kameratyp	Multisensor Kamera
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildübertragungsrate	8,3 fps
Objektiv Type	Festbrennweite
Brennweite	18 mm
Bildwinkel horizontal	12°
Bildwinkel vertikal	9°
Gehäuse	Außen
Videoausgänge	nein
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Stromversorgung	24VAC, PoE

# DX-312-S

## Fortsetzung Spezifikationen

Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	teilweise
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Schutzart	IP66
Thermische Auflösung	320x240
Hersteller-Nummer	427-0300-30-00S

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
227335	CX-ARMX-G3	Wandhalter, für Saros DM-Serie
227336	CX-CRNR-G3	90° Eckadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie
227337	CX-ELBX-G3	Wandhalter mit Anschlussbox, für Saros DM-Serie, IP68
227338	CX-GSNK-G3	Schwanenhalshalterung, für Saros DM-Serie
227339	CX-POLE-G3	Mastadapter für CX-xxx-G3, für Saros DM-Serie

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

