


MIC-7604-Z12BR

Artikelnummer: 229908

EAN: 4060039099556

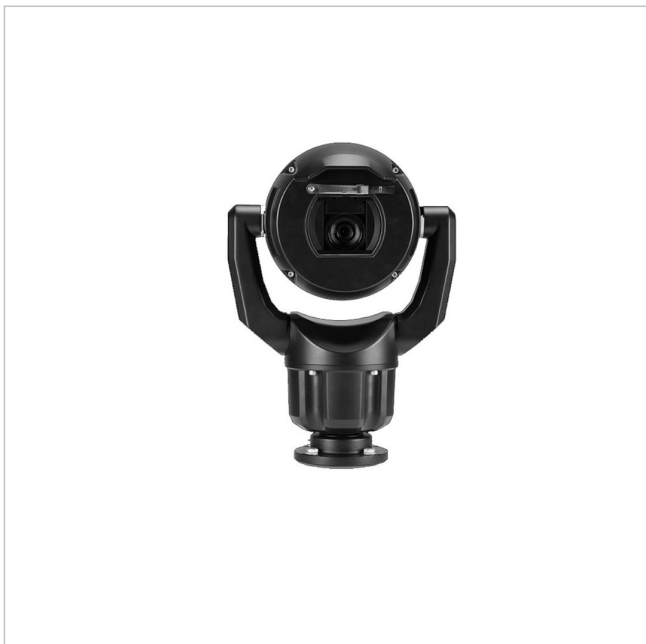

Netzwerk Positioniersystem, Tag/Nacht, 4K
3840x2160@30fps, 12x, IVA, IK10, IP68, schwarz

Hauptmerkmale

Robustes Design für extreme Anwendungen

Enhanced Version: Spielfreier Antriebsstrang, Scheiben-Enteiserung, integrierter Camera Trainer

Auflösung 3840x2160 Pixel mit 30fps

Videokompression: H.265, H.264 und M-JPEG

Lichtempfindlichkeit 0,29 Lux bei F1,6/30IRE

Objektorientierte Videobildanalyse (IVA)

Temperaturbereich: -40 °C bis +65 °C

Schutzart IP68, Schlagfestigkeit IK10

Optional: Kombinierte Infrarot/Weißlicht Scheinwerfer

Spezifikationen

| | |
|------------------------|---|
| EAN/GTIN | 4060039099556 |
| Serie | Bosch MIC inteox 7100i |
| Ausführung | Schwenk-/Neigekopf mit Gehäuse und Kamera |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| Auflösung Pixel | 3840x2160 |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Brennweite | 9,3 - 111,6 mm |

MIC-7604-Z12BR

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Zoomfaktor | 12x |
| Bildwinkel horizontal | 64,6 - 6,1° |
| Beleuchtung | optional |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9005, schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Wischer | ja |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Kompression | H.264, H.265, JPEG, M-JPEG |
| Alarmeingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Stromversorgung | 24VAC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -40°C ~ +65°C |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP68 |
| Hersteller-Nummer | F.01U.381.148 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|--|
| 140417 | MIC-CMB-BD | Eckmontagewinkel für Bosch MIC, schwarz |
| 213198 | MIC-DCA-HB | Rohradapter für Bosch MIC-7000, MIC-9000i, schwarz |
| 226756 | MIC-ILB-400 | Scheinwerfer Infrarot, Weißlicht, Kombination, für Bosch MIC IP 7100i, schwarz |
| 218523 | MIC-IP67-5PK | Anschlusskit für Bosch MIC7000, IP67, 5 Stück |
| 97353 | MIC-PMB | Masthalterung, 2 x 90 mm Spannbänder, für Bosch MIC |
| 140413 | MIC-SCA-BD | Flacher Rohradapter für Bosch MIC, schwarz |
| 140420 | MIC-SPR-BD | Wandmontage Spreizplatte für Bosch MIC, schwarz |
| 215877 | MIC-WKT-IR | Waschoption für Bosch MIC-550IR und MIC-7xxx |
| 140415 | MIC-WMB-BD | Wandarm für Bosch MIC, schwarz, RAL 9005 |
| 219813 | NPD-6001B | HighPoE Midspan, 60W 1 Port., für Bosch MIC 7000 ohne Strahler, Autodome 7000 |
| 210343 | NPD-9501A | HighPoE Midspan, 95W 1 Port, Gigabit, für Bosch MIC mit Kombistrahler |
| 97055 | VG4-A-PSU2 | Netzgerät, 230VAC, extern, weiß |

MIC-7604-Z12BR

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

