


# DS-2CD2446G2-I(4mm)(C)(O-STD)

Artikelnummer: 232075  
EAN: 6931847124281

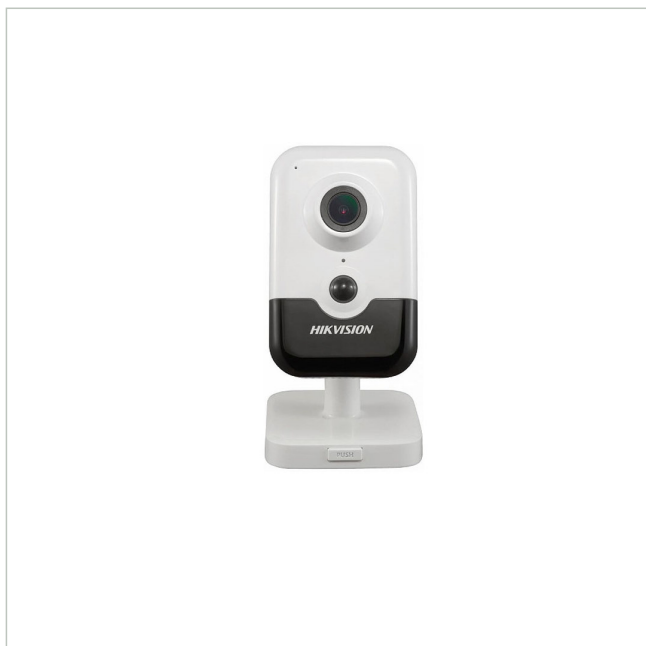

Netzwerk Cube Kamera, Tag/Nacht,  
2688x1520@30fps, 4mm, PIR, Infrarot, 12V, PoE

## Hauptmerkmale

- Netzwerk Kamera der Hikvision 2-Serie
- Cube Bauform
- Festbrennweite 4mm
- Mit AcuSense Technologie - Deep Learning Algorithmen

- Spart Bandbreite mit H.265 Videokompression
- Bildauflösung bis 4 Megapixel
- Integrierte Infrarot-Beleuchtung
- Lautsprecher und Mikrofon eingebaut

## Spezifikationen

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN                     | 6931847124281                        |
| Serie                        | Hikvision AcuSense                   |
| Auflösungsstandard           | 4 Megapixel                          |
| System                       | True Day&Night                       |
| Chipgröße                    | 1/3"                                 |
| Aufnahmesensor               | CMOS                                 |
| Videokompression             | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 2688x1520                            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps                               |
| Tag-/Nacht-Umschaltung       | Schaltbarer IR-Filter (ICR)          |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,008 Lux bei F2,25                  |
| Digitale Rauschunterdrückung | 3D-DNR                               |

# DS-2CD2446G2-I(4mm)(C)(O-STD)

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Objektiv Type               | Festbrennweite     |
| Brennweite                  | 4 mm               |
| Bildwinkel horizontal       | 82,8°              |
| Beleuchtung                 | Infrarot           |
| Gehäuse                     | Innen              |
| Farbe (Gehäuse)             | schwarz, weiß      |
| Gehäusematerial             | Kunststoff         |
| Heizung                     | nein               |
| Videoausgänge               | nein               |
| Alarめingänge                | nein               |
| Audiounterstützung          | ja                 |
| Steuer-Schnittstellen       | Ethernet           |
| Interner Speicher           | microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung             | 12VDC, PoE         |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3af       |
| Vandalismusgeschützt        | nein               |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -10°C ~ +40°C      |
| Schutzart                   | keine Angabe       |
| Low Speed Shutter           | nein               |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC           |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 120dB          |
| Bewegungsmelder             | ja                 |
| Hersteller-Nummer           | 311316126          |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

