


QNP-6250R

Artikelnummer: 233616

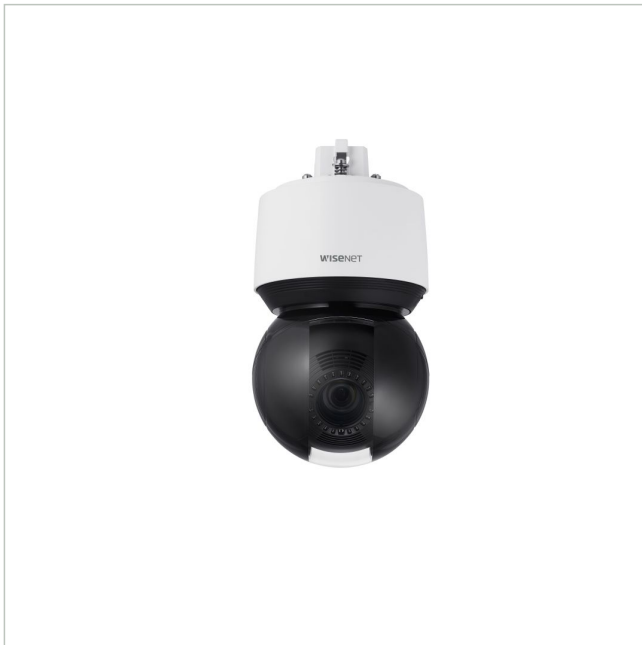

Netzwerk Dome, PTZ, Tag/Nacht, 1920x1280, H.265, 25x, 4,44-111mm, IP66, IK10

Hauptmerkmale

Full-HD Auflösung 1920x1080@50fps (H.264/H.265)
4,44-111mm Auto Fokus Zoom Objektiv
360° Endless Pan, 110° Tilt, max. 700°/s (Preset)
H.265/H.264/MJPEG Codec mit WiseStream II
Wide Dynamic Range (120dB), Defog, SSNRV
Lichtempfindlichkeit 0,05Lux (F1,6, Farbe)

True Day&Night mit umschaltbarem IR Sperrfilter
Digitale Bildstabilisierung mit integriertem Gyrosensor
Intelligent Video und Audio Analytics
Infrarotbeleuchtung, bis 100m Reichweite
Stromversorgung: PoE+ (IEEE802.3at, Class4)
Für Außen, -35°C bis +55°C, IK10, IP66

Spezifikationen

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Serie | WiseNet Q |
| Auflösungsstandard | HD 1080p |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 1920x1080 |
| Bildübertragungsrate | 50 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,05 Lux bei F1,6 |

QNP-6250R

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------------|---|
| Digitale Rauschunterdrückung | SSNR5 |
| Objektiv Type | Auto Fokus Zoom |
| Brennweite | 4,44 - 111 mm |
| Zoomfaktor | 25x |
| Digital Zoom | nein |
| Bildwinkel horizontal | 64,66 - 2,99° |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | RAL9003, weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Metall |
| Heizung | nein |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 250°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 700°/Sek. |
| Videoausgänge | nein |
| Alarめingänge | optional |
| Audiounterstützung | optional |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Montageart | Hängende Montage |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +55°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | QNP-6250R |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------|--|
| 229191 | SBP-156CMW | Deckenhalterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Außen, Aluminium, weiß |
| 228703 | SBP-156HMW | Hängemontageset, für Hawha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |

QNP-6250R

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|------------|--|
| 229190 | SBP-156LMW | Schwanenhals Halterung, für Hawha Techwin PTZ Kameras, Aluminium, weiß |
| 228704 | SBP-156WMW | Wand- und Mastmontagearm, für Hanwha Techwin Dome Kameras, Aluminium, weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|---|
| 224238 | CON-BER-M | 2D Planung Medium mittlere Projektkomplexität ca. 25 Kameras |
| 229235 | CON-KOMP | Kompatibilitätsprüfung für Kameras, NVR, VMS-Systeme (ein Gerätepaar) |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

