


NDV-3503-F02-P

Artikelnummer: 233918

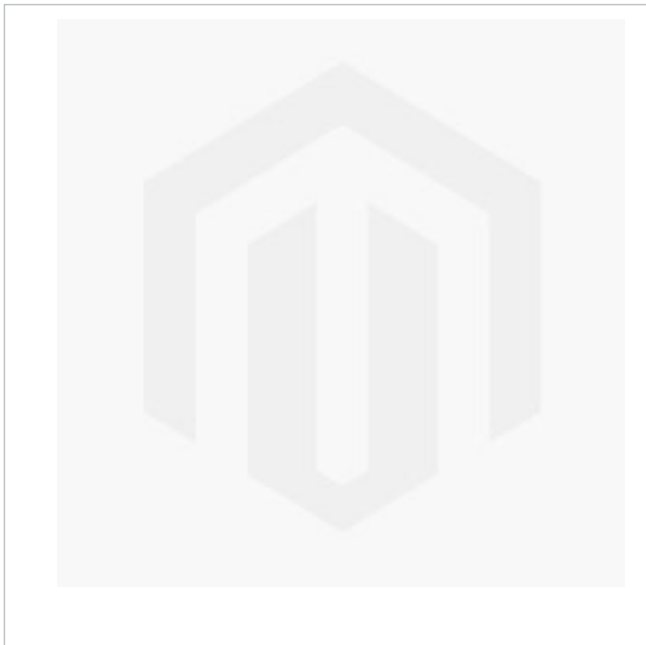

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3072x1728@30fps,
2,3mm, EVA H.265, Audio, IK08, Innen

Hauptmerkmale

Kompakter Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

5 Megapixel Auflösung bis 3072x1728 Pixel

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

2,3mm Objektiv mit 118° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|--------------------------------|
| Serie | Bosch Flexidome IP micro 3000i |
| Auflösungsstandard | 5 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,9" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3072x1728 |
| Bildübertragungsrate | 25 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,57 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | Intelligent DNR |
| Brennweite | 2,3 mm |

NDV-3503-F02-P

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Bildwinkel horizontal | 118° |
| Beleuchtung | nein |
| Gehäuse | Innen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Heizung | nein |
| Alarমেingänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSDHC-Karte, microSDXC-Karte |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -20°C ~ +50°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | keine Angabe |
| Low Speed Shutter | nein |
| Gegenlichtkompensation | BLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 120dB |
| Bewegungsmelder | Essential Video Analytics |
| Hersteller-Nummer | F.01U.396.870 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|--|
| 215589 | NPD-5001-POE | PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 215590 | NPD-5004-POE | PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes |
| 205318 | UPA-1220-50 | Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz |

NDV-3503-F02-P

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

