


NDV-3503-F02-P

Artikelnummer: 233918

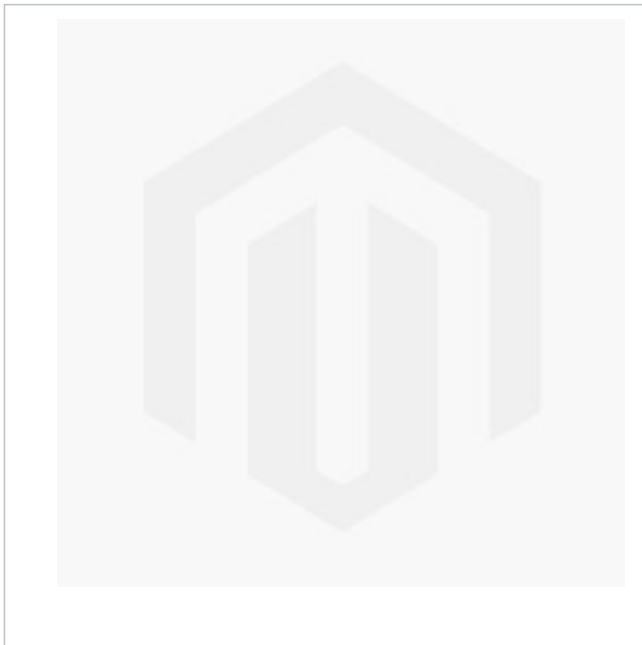

Netzwerk Fix Dome, Tag/Nacht, 3072x1728@30fps,
2,3mm, EVA H.265, Audio, IK08, Innen

Hauptmerkmale

Kompakter Netzwerk Dome für den Inneneinsatz

5 Megapixel Auflösung bis 3072x1728 Pixel

Essential Video Analytics

Videokompression: H.265, H.264, M-JPEG

2,3mm Objektiv mit 118° Bildwinkel

Regions of Interest

Wide Dynamic Range (WDR 120dB)

Intelligente Dynamische Rauschunterdrückung (iDNR)

Eingebautes Mikrofon, Audioerkennung

Stromversorgung: 12VDC, PoE IEEE 802.3af

Spezifikationen

Serie	Bosch Flexidome IP micro 3000i
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,9"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,57 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	Intelligent DNR
Brennweite	2,3 mm

NDV-3503-F02-P

Fortsetzung Spezifikationen

Bildwinkel horizontal	118°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Innen
Farbe (Gehäuse)	weiß
Farbe (Kuppel)	klar
Heizung	nein
Alarমেingänge	1
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSDHC-Karte, microSDXC-Karte
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-20°C ~ +50°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK08
Schutzart	keine Angabe
Low Speed Shutter	nein
Gegenlichtkompensation	BLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	Essential Video Analytics
Hersteller-Nummer	F.01U.396.870

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215589	NPD-5001-POE	PoE Midspan, 1 Port, 15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
215590	NPD-5004-POE	PoE Midspan, 4 Port, 4x15,4W, für Bosch IP Kameras, IP Domes
205318	UPA-1220-50	Netzteil, 12VDC, 1A, Eingang 100-240VAC/50Hz

NDV-3503-F02-P

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

