




IND-32F0016P0A

Artikelnummer: 236318
EAN: 4260229840573

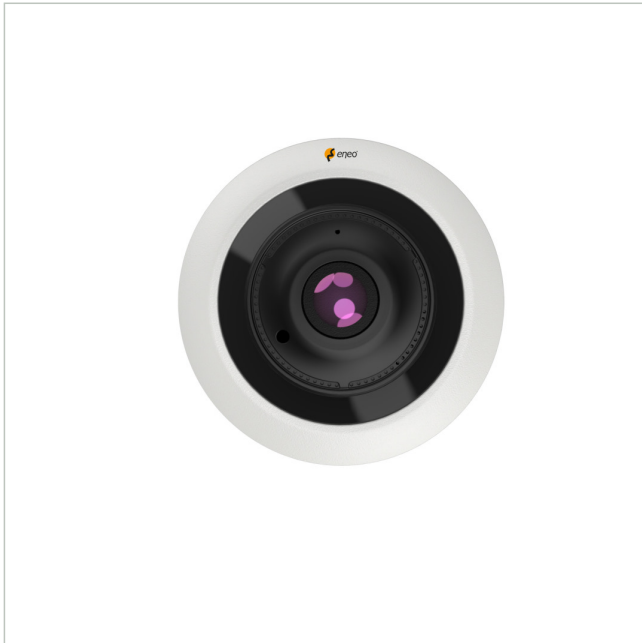

Netzwerk Dome Fix, 360° 4000x3000, Tag/Nacht, DWDR, 1,6mm, IR, 12VDC, PoE, IP66

Hauptmerkmale

| | |
|--|--|
| 1/2.3" Omnivision CMOS-Sensor | Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming |
| 1,6mm Festbrennweite FishEye Objektiv | Triple-Stream (Main, Sub, Mobile) |
| 360° Panorama-, Quad-, Panomorph-Ansicht,Decke, Wand | Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome) |
| Integration in eneo INsight Software & App | IR-LED Beleuchtung, Mikrofon und Lautsprecher integriert |
| Tag/Nachtfunktion, 3D-DNR, Slow Speed Shutter | NDA-Konformität |
| Auflösung max. 4000x3000@15fps | Für Innen- und Außenanwendung, IP66 |

Spezifikationen

| | |
|---------------------|--------------------------------------|
| EAN/GTIN | 4260229840573 |
| Abmessungen (HxBxT) | 55x120mm |
| Serie | eneo IN-Serie |
| Kameratyp | Fisheye Kamera |
| Auflösungsstandard | 12 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,3" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 4000x3000 |

IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-------------------------------|--|
| Bildübertragungsrate | 15 fps |
| Tag-/Nacht-Umschaltung | Schaltbarer IR-Filter (ICR) |
| Lichtempfindlichkeit | 0,01 Lux bei F1,6 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |
| Objektiv Type | Festbrennweite |
| Brennweite | 1,6 mm |
| Blendensteuerung | DC |
| Digital Zoom | ja |
| Beobachten (62 px/m) | 9,8 m |
| Erkennen (125 px/m) | 4 m |
| Identifizieren (250 px/m) | 1,8 m |
| Wahrnehmen (25px/m) | 27 m |
| Bildwinkel horizontal | 360° |
| Bildwinkel vertikal | 180° |
| MOD (Minimum Object Distance) | 0,5 m |
| Beleuchtung | Infrarot |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | Pantone P 179-1 , RAL9003 |
| Gehäusematerial | Kunststoff, Metall |
| Heizung | nein |
| Lüfter | nein |
| Alarめingänge | 1 |
| Alarmausgänge | 1 |
| Audiounterstützung | ja |
| Ethernet-Schnittstelle | 100Base-TX, 10Base-T |
| Steuer-Schnittstellen | Ethernet |
| Interner Speicher | microSD-Kartenslot |
| Analysefunktionen | nein |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Leistungsaufnahme | ca. 9W |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -35°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend) |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Schutzart | IP66 |
| Low Speed Shutter | ja |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | D-WDR |
| Bewegungsmelder | nein |
| Kameraform | Dome |

IND-32F0016P0A

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|------------------------|---|
| Audio | 93±3dB max., eingebauter Lautsprecher, eingebautes Mikrofon |
| Fernzugriff | Browser |
| Beleuchtungsreichweite | ca. 10m |
| Gewicht | 400g |
| Hersteller-Nummer | 236318 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|-------------------|--|
| 236323 | AK-27 | Kamera Anschlussbox Fisheye für Deckenrohr DOME-CH6 und Wandhalter DOME-WB6, Innen |
| 236325 | AK-28 | Kamera Anschlussbox für Wand- und Deckenmontage, für Fisheye IND-32F0016P0A, Innen |
| 234756 | DOME-CH6 | Deckenrohr für Anschlussbox AK-23 und AK-25, Länge ca. 294mm |
| 234755 | DOME-WB6 | Wandhalter für Anschlussbox AK-23 und AK-25 |
| 218218 | eneo Site Manager | Management Software für eneo IP Produkte |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|----------------------------|--|
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
 Carl-Zeiss-Straße 8
 63322 Rödermark
 Deutschland

