


INP-72A0018MIA

Artikelnummer: 236322

EAN: 4260229840535

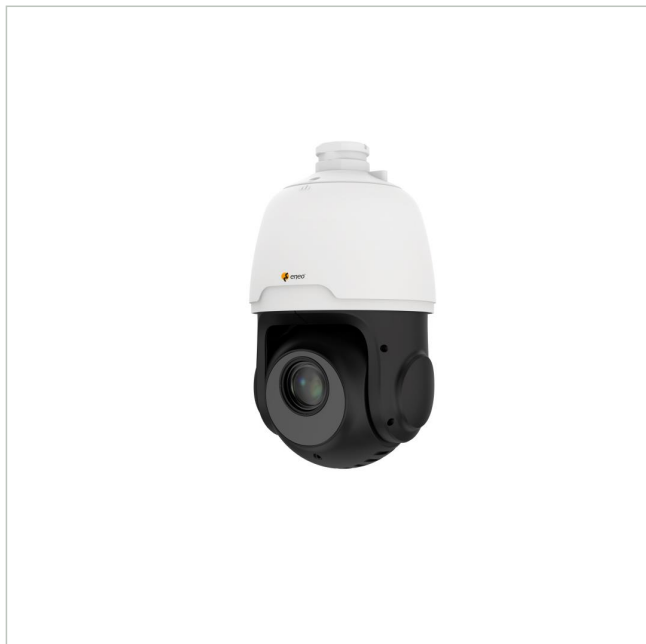

Netzwerk Dome, PTZ, 18x 1920x1080, Tag/Nacht, WDR, AI, Alarm, Audio, 12VDC, PoE+, IP66

Hauptmerkmale

1/2,7" SmartSens CMOS-Sensor

Maximale Auflösung 1920x1080 Pixel, 30fps

AI-Analysefunktionen inklusive Objektklassifizierung

WDR 120dB, 3D-DNR Rauschunterdrückung

Motorisiertes Autofokus-Zoom-Objektiv 18-fach 5,0-90mm

Smart Codec H.265/H.264, Multi-Streaming

Browserunabhängig (Edge, Safari, Firefox, Chrome)

Unterstützt ONVIF Profile S/T/G

Lokale Speicherung mittels Micro SD Karte

Audio & Alarm Ein- und Ausgang

NDAA-Konformität

IR-LED Beleuchtung, IP66

Spezifikationen

EAN/GTIN	4260229840535
Abmessungen (HxBxT)	270x160mm
Serie	eneo IN-Serie
Kameratyp	Gesichtserkennung, Kennzeichenerkennung, Personenzählung, Retail Intelligence
Auflösungsstandard	HD 1080p
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,7"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	30 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,0003 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Auto Fokus Zoom
Brennweite	5 - 90 mm
Blendensteuerung	DC
Zoomfaktor	18x
Beobachten (62 px/m)	29,4 - 518,8 m
Erkennen (125 px/m)	14,4 - 258 m
Identifizieren (250 px/m)	7,2 - 127 m
Wahrnehmen (25px/m)	73,9 - 1260 m
Bildwinkel horizontal	53,3 - 3,8°
Bildwinkel vertikal	30,7 - 2,2°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Pantone P 179-1 , RAL9003, schwarz
Gehäusematerial	Aluminium
Heizung	nein
Lüfter	nein
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	80°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	120°/Sek.
Alarめingänge	1
Alarmausgänge	1
Audiounterstützung	ja
Ethernet-Schnittstelle	100Base-TX, 10Base-T
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Analysefunktionen	Anwesenheit (FA), Durchgangszählung (CC), Eindringen (PID), Gesichtsattribute (AD), Gesichtserfassung (FD), Gesichtserkennung (FR), Heat Map (HM), Kennzeichenerfassung (LPD), Kennzeichenerkennung (LPR), Linienüberquerung (LCD), Menschenmengen (CD), Objekt-Klassifikation Mensch / Fahrzeug (PD&VD), Seltene Geräusche (RSD), Warteschlangen (QD), Zurückgelassene und entfernte Objekte (SOD)
Montageart	Wandmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE+
Leistungsaufnahme	22W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at

INP-72A0018MIA

Fortsetzung Spezifikationen

Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-30°C ~ +60°C, @ Luftfeuchtigkeit 90% oder weniger (nicht kondensierend)
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Schutzart	IP66
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 120dB
Bewegungsmelder	ja
Kameraform	PTZ
Audio	1/1 Line Ein- und Ausgang, 2 Wege Audio
Fernzugriff	Browser
Beleuchtungsreichweite	ca. 100m
Gewicht	2,5kg
Hersteller-Nummer	236322

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
235562	CM-22	Eckmontageadapter für Wandarm WB-24 und PTZ Dome Kamera INP-75A0033MIA
236198	eneo INsight Installation Tool	Unterstützt die Einrichtung der Kameras bei Verwendung von AI Funktionen der IN Serie
218218	eneo Site Manager	Management Software für eneo IP Produkte
239837	KBD-3NET	Netzwerk Keyboard, Joystick, unterstützt ONVIF Protokoll, RJ45, 12VDC
235257	PM-21	Mastmontageadapter für Kamera Anschlussbox AK-20 und AK-21

Optionale Dienstleistungen

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
229234	Vorkonfiguration IP-Kamera	IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera

INP-72A0018MIA

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

