




2N IP Style Basis RFID Antibac

Artikelnummer: 236785
EAN: 8595159522470

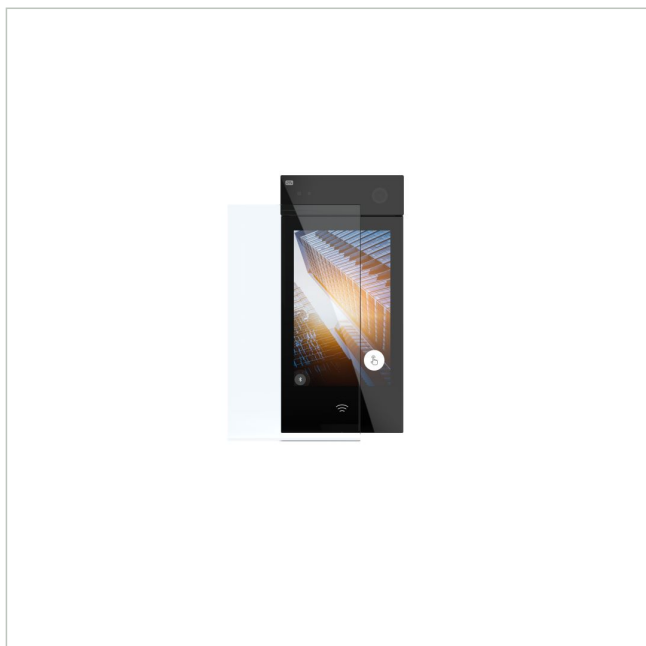

Netzwerk Türstation, Kamera, 10" Display, RFID Leser Bluetooth, PoE, IP65, IK08

Hauptmerkmale

Elegante High End Netzwerk Videosprechanlage

5 Megapixel Kamera mit 110° Hview

Forensic WDR und Infrarotbeleuchtung

Full-Duplex-Audio, zwei Mikrofone, zwei Lautsprecher

Erstklassiges 10" Touchdisplay mit 1280 x 800 Auflösung

Integrierter Bluetooth-Leser mit 2N WaveKey Unterstützung

Integrierter 125 kHz und 13.56 MHz RFID Kartenleser

Ein NC/NO Relaiskontakt, ein aktiver Schaltausgang

VBUS-Schnittstelle für Erweiterungsmodule

Robustes Gehäuse, IK08, Schutzklasse IP65

Einfache Montage und Installation

Stromversorgung über PoE+ (802.3at) oder 12VDC/4A

Spezifikationen

| | |
|-----------------------|-----------------|
| EAN/GTIN | 8595159522470 |
| Serie | 2N IP Style |
| Kameratyp | Türsprechanlage |
| Anzeigedisplay | 10" Touchscreen |
| Chipgröße | 1/2,7" |
| Videokompression | H.264, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 2560x1920 |
| Bildübertragungsrate | 60 fps |
| Brennweite | 1,7 mm |
| Bildwinkel horizontal | 110° |

2N IP Style Basis RFID Antibac

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|---|
| Beleuchtung | Infrarot |
| Audiokompression | G.711, G.722, G.729, L16/16kHz |
| Farbe (Gehäuse) | schwarz |
| Gehäusematerial | Glas, Metall |
| Lautsprecher | 2x 4W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Alarmeingänge | 3 |
| Ruftasten | Touchscreen |
| Montageart | Aufputz, Unterputz |
| Stromversorgung | 12VDC, PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3at |
| Vandalismusgeschützt | ja |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Zertifizierungen | IK08 |
| Schutzart | IP65 |
| Kamera | 5 MP Netzwerkkamera |
| Numerische Tastatur | Touchscreen |
| Wide Dynamic Range (WDR) | Forensic WDR |
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP 2.0 |
| Schaltausgänge | 1x 12V/600mA, 1x Relais |
| Leseverfahren | 125 kHz EM4100, 125 kHz EM4200, 13,56 MHz iCLASS, 13,56 MHz Mifare, 2N Mobile Key, Bluetooth, FeliCa, NFC ready |
| Hersteller-Nummer | 9157101P |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------|--|
| 237267 | 2N AntiBac-Displayschutzfolie | für die 2N IP Style |
| 215429 | 2N EMarine RFID Card 125 kHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 125kHz, EMarine, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 215430 | 2N EMarine RFID Key Fob 125kHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 125kHz, EMarine, blau |
| 217870 | 2N External Bluetooth Rdr USB | Externer Bluetooth Leser, mit USB Interface |
| 215407 | 2N External IP Relay 1OUT 1IN | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang |
| 215408 | 2N External IP Relay 4 OUT PoE | Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE |
| 229875 | 2N GXV 3350 IP Phone | Multimedia IP Telefon, 5" Farbdisplay, Kamera, Android OS, WLAN, Bluetooth |
| 215425 | 2N Induction Loop Power Supply | Stromversorgung für 2N Indction Loop Induktionsschleife |

2N IP Style Basis RFID Antibac

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------------|--|
| 215361 | 2N IP Gold License | Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 215423 | 2N IP Induction Loop | Induktionsschleife zur Drahtlos Übertragung an ein Hörgerät, für 2N IP Intercoms |
| 215364 | 2N IP Informacast Lic. | Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode |
| 235584 | 2N IP Phone D7A | Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE |
| 215431 | 2N IP Security Relay | Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation |
| 231874 | 2N IP Style Flush Mount Box | Einbaudose, für Unterputz Montage einer 2N IP Style |
| 231875 | 2N IP Style Surface Mount Box | Montageplatte, für Aufputz Montage einer 2N IP Style |
| 215413 | 2N IP Vario/Force Exit Button | Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion |
| 215392 | 2N IP Verso Extension cable 1M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 1m |
| 217860 | 2N IP Verso Extension cable 3M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 3m |
| 217861 | 2N IP Verso Extension cable 5M | Verlängerungskabel, zum Absetzen von 2N IP Verso Modulen, 5m |
| 234746 | 2N IP Verso OSDP Module | OSDP Modul, für 2N IP Verso Basis Einheit |
| 215389 | 2N IP Verso Wiegand module | Wiegand Modul, zum Einbau in eine Verso IP Basiseinheit |
| 215432 | 2N IP Wiegand Isolator | Isolator, zur galvanischen Trennung der Wiegand Schnittstelle |
| 215417 | 2N Magnetic Door Contact | Magnetisches Türkontakt Set |
| 238398 | 2N Mifare Desfire EV3 RFID Card | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 238399 | 2N Mifare Desfire EV3 RFID Fob | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, 10 Stück PICard compatible |
| 215418 | 2N Mifare RFID Card 13.56MHz | Kontaktlose RFID Smartcard, 13,5MHz, Mifare, weiß, mit aufgedrucktem 2N Logo |
| 215419 | 2N Mifare RFID Key Fob 13MHz | Kontaktloser RFID Anhänger, 13,5MHz, Mifare, blau |
| 238012 | 2N Plugin for CCure | pro System |
| 238011 | 2N Plugin for OnGuard | pro System |
| 239912 | 2N Plugin for Symmetry (per system) | Für My2N Cloud Service |
| 215409 | 2N RFID Rdr 125kHz Extern USB | RFID Kartenleser, EMarine, extern, 125kHz, USB Interface |
| 215410 | 2N RFID Rdr 13.5MHz Extern USB | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, 125kHz, USB Interface |
| 215426 | 2N RFID Reader Extern Emarine | RFID Kartenleser, extern, 125kHz, Wiegand, Emarine, für 2N IP Vario/Force |
| 215427 | 2N RFID Reader Extern Mifare | RFID Kartenleser, extern, 13,56MHz, Wiegand, Mifare, für 2N IP Vario/Force |
| 219330 | 2N RFID SEC Rdr 13.5MHz Extern | Secure RFID Kartenleser, extern, Seos® Compatible 13.56MHz 125kHz, USB Interface, |

2N IP Style Basis RFID Antibac

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|-------------------------------|---|
| 226354 | 2N/AXIS A9188 Network I/O | Netzwerk, I/O-Relais Modul, 8 konfigurierbare Ein- und Ausgänge, 8 Relais, PoE+ |
| 233117 | PoE+ Injektor Tenda PoE30G-AT | PoE Injektor, 1 Port, 230V Eingang, 30W Ausgang, inkl. Netzanschlusskabel |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

