


# AXIS XFQ1656

Artikelnummer: 237938  
EAN: 7331021077775

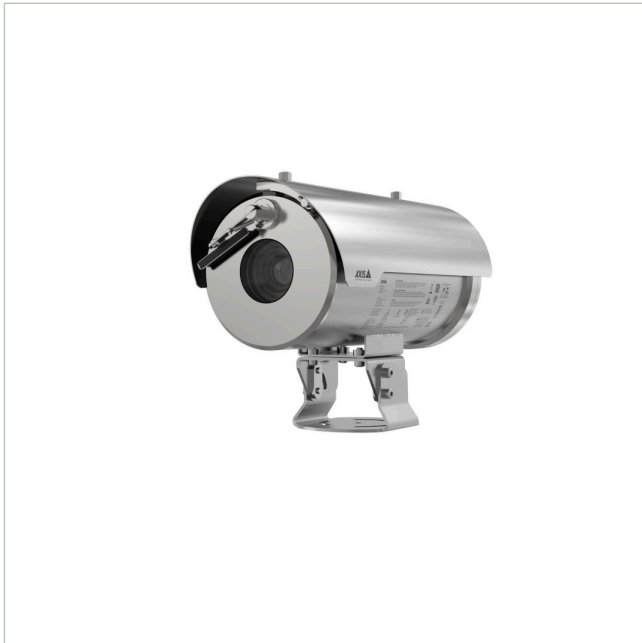

1/1,8" Netzwerk Kamera, Bullet, ex-geschützt,  
2688x1512, 3,9-10mm, IP66/67/68

## Hauptmerkmale

Explosionengeschützte Kamera im Edelstahlgehäuse

Zertifizierte Kamera mit Deep Learning

Weltweite Zertifizierungen für explosionsgefährdete Bereiche Durch Axis Edge Vault geschütztes Gerät

Herausragende Lichtempfindlichkeit

Erweiterte Analysefunktionen vorinstalliert

Für eine weltweite Installation geeignet

## Spezifikationen

EAN/GTIN	7331021077775
Serie	Axis XFQ
Kameratyp	Edelstahlgehäuse, Explosionengeschützt
Auflösungsstandard	4 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/1,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	2688x1512
Bildübertragungsrate	50 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,1 lx bei F1,5, 50 IRE

# AXIS XEQ1656

## Fortsetzung Spezifikationen

Digitale Rauschunterdrückung	Axis Lightfinder 2.0
Objektiv Type	Varifokal
Brennweite	3,9 - 10 mm
Digital Zoom	Digital PTZ
Bildwinkel horizontal	81 - 47°
Beleuchtung	nein
Gehäuse	Außen, Explosionsgeschützt
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Gehäusematerial	Edelstahl
Videoausgänge	nein
Alarmeingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Stromversorgung	100~240VAC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3bt Type 3
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C, -40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	ATEX, IECEx
Schutzart	IP66/67, IP68
Low Speed Shutter	ja
Wide Dynamic Range (WDR)	Forensic WDR
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	02462-001

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
220130	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220131	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
220132	ASKDP03-T ARMORED CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, armiert
208972	AXIS CONNECTOR A 2P3.81 STR 10PCS	Axis Anschlussblock, 2-polig, Stecker, Abstand: 3.81 mm, für Stromversorgung, 10 Stück
214507	AXIS T8611 SFP MODULE LC.LX	SFP Modul, Gigabit, 1310nm, Single mode, 10km, LC Anschluss
214508	AXIS T8612 SFP MODULE LC.SX	SFP Modul, Gigabit, 850nm, Multi mode, 550m, LC Anschluss

# AXIS XFQ1656

Fortsetzung Zubehör

235435	AXIS TQ1001-E WALL MOUNT	Wandmontagearm, für AXIS XPQ 1785 Ex Positioniersystem, Edelstahl
227545	EX CONNECTION RAIL 4-PORT POE SM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x SC, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220128	EX CONNECTION RAIL 4PRT POE MM	Poe Switch, unmanaged, 4x PoE+ (max. 120W ) 1x ST, 1x RJ45, 4x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
220129	EX CONNECTION RAIL 8PRT POE LC	Poe Switch, unmanaged, 8x PoE+ (max. 240W ) 1x LC, 2x RJ45, 8x 24VDC, ATEX, IECEX, EAC
237941	EXCONNECTION RAIL 4-PORT POE++	4-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
237942	EXCONNECTION RAIL 8-PORT POE++	8-port PoE++ Switch, explosionsgeschützt
220125	SKDP03-T CABLE EXCAM 10M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 10m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220126	SKDP03-T CABLE EXCAM 25M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 25m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert
220127	SKDP03-T CABLE EXCAM 95M	Anschlusskabel, Netzwerk und Stromversorgung, 95m, für AXIS ExCam-Serie, nicht armiert

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
 Carl-Zeiss-Straße 8  
 63322 Rödermark  
 Deutschland

