


TNM-C4960TD

Artikelnummer: 238490

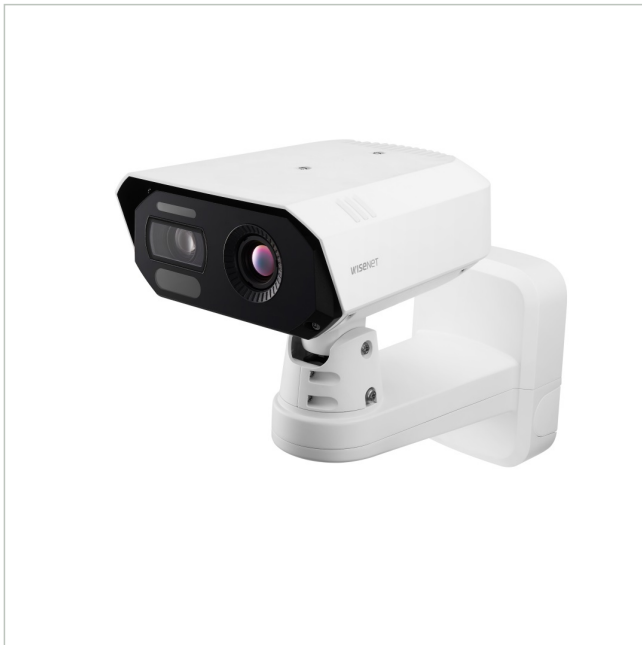

Bi-Spektrum KI-Wärmebildkamera, VGA 25mm, 8M
Motorized 10,9-29mm, IP66/IP67, IK10, NEMA4X

Hauptmerkmale

Bi-Spektrum: VGA-Wärmebild- & 8MP-Sensor sichtbar

Maximal 30 fps bei allen Auflösungen (H.265/H.264)

Objektiv thermisch: 25 mm feste Brennweite

Objektiv sichtbar: 10,9-29 mm motorisiertes Varioobjektiv

Tag & Nacht (ICR), WDR (max. 120 dB)

Rauschunterdr. WiseNR II basierend auf KI-Engine nur sichtbar

Smart-Codec: WiseStream III basierend auf KI-Engine sichtbar

WiseStream II (thermisch)

Videoanalyse basierend auf KI (sichtbar)

IP66/IP67, NEMA4X

PoE+ (IEEE802.3at), 12 VDC Gleichspannung

Wand- und Mastmontage in einem Design

Spezifikationen

Serie	WiseNet T
Kameratyp	Bi-Spektral
System	True Day&Night, Wärmebild
Videokompression	H.264, H.265, MJPEG
Bildauflösung max.	3840x2160
Bildübertragungsrate	30 fps
Objektiv Type	Festbrennweite, Varifokal (motorisiert)
Brennweite	10,9 - 29 mm, 25 mm
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	weiß

TNM-C4960TD

Fortsetzung Spezifikationen

Gehäusematerial	Aluminium
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Mastmontage, Wandmontage
Stromversorgung	12VDC
Leistungsaufnahme	24W
Power over Ethernet	IEEE 802.3at
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Thermische Auflösung	640x480
Hersteller-Nummer	TNM-C4960TD

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

