


WV-SUD638-T

Artikelnummer: 238750
EAN: 4549077786432

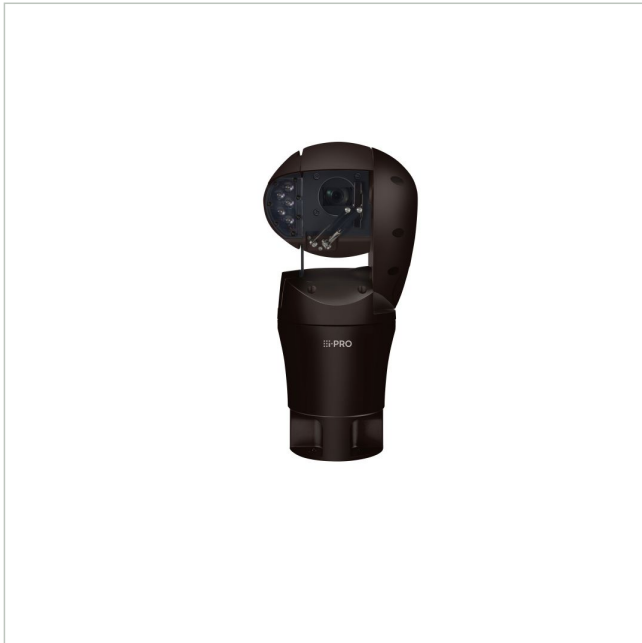

Netzwerk PTZ Kamera Aero, 2MP@60fps,
4,3-129mm IK10, IP66/67, IR, out, braun

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

2MP (1080p)	Temperatur -50 C bis +60 C (-58 °F bis +140 °F)
Eingebauter Scheibenwischer und automatische Enteisungsoption	Optimales IR-LED-Licht
Windlastbeständigkeit 60 m/s (135 mph) (Betrieb), 80 m/s (180 mph) (Ausfallbeständigkeit)	Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 14993)
Video SAS (Stability Augment System) für erstklassige Bildstabilität	Smart Coding Modus für zusätzliche Kompression
Sphere vision bietet 360°-3D-Ansicht	NDAA-konform

Spezifikationen

EAN/GTIN	4549077786432
Serie	i-PRO X-Serie
Auflösungsstandard	2 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/3"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, M-JPEG
Bildauflösung max.	1920x1080
Bildübertragungsrate	60 fps
Lichtempfindlichkeit	0,06 Lux bei F1,6
Digitale Rauschunterdrückung	ja

WV-SUD638-T

Fortsetzung Spezifikationen

Objektiv Type	Varifokal (motorisiert)
Brennweite	4,3 - 129 mm
Zoomfaktor	30x
Bildwinkel horizontal	2,3 - 64°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	braun
Gehäusematerial	Kunststoff
Heizung	ja
Drehbereich	360°
Geschwindigkeit (manuell)	100°/Sek.
Geschwindigkeit (Preset)	200°/Sek.
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	RJ45
Interner Speicher	nein
Montageart	Deckenmontage, Wandmontage
Stromversorgung	100~240VAC
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-50°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile S
Zertifizierungen	IK10
Schutzart	IP66/67
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 105dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-SUD638-T

Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238247	WJ-PU201/G	PoE Injector RJ45
238390	WV-SUD6FRL-T	IR-LED Einheit für WV-SUD638 Reichweite 150m, braun

WV-SUD638-T

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

