


## WV-X66600-Z3S

Artikelnummer: 239580  
EAN: 4582619072792

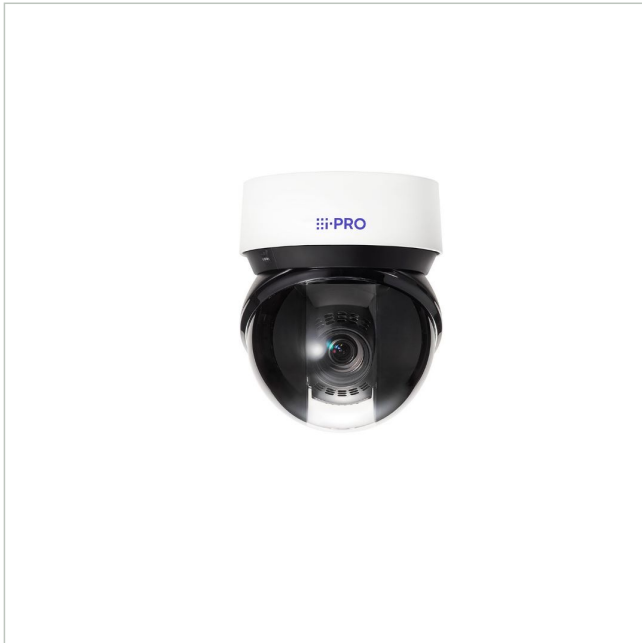

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 6MP@30fps,  
4,5-135mm IK10, IP66, out, i-PRO weiß

### Hauptmerkmale

6MP

30x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDAA-konform

### Spezifikationen

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN                     | 4582619072792        |
| Serie                        | i-PRO X-Serie        |
| Auflösungsstandard           | 6 Megapixel          |
| System                       | True Day&Night       |
| Chipgröße                    | 1/2,8"               |
| Aufnahmesensor               | CMOS                 |
| Videokompression             | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max.           | 3328x1872            |
| Bildübertragungsrate         | 30 fps               |
| Lichtempfindlichkeit         | 0,013 Lux bei F1.8   |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja                   |

# WV-X66600-Z3S

## Fortsetzung Spezifikationen

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Objektiv Type               | Varifokal (motorisiert)  |
| Brennweite                  | 4,5 - 135 mm   |
| Zoomfaktor                  | 30x  |
| Bildwinkel horizontal       | 2,5 - 62°  |
| Gehäuse                     | Außen  |
| Farbe (Gehäuse)             | weiß   |
| Farbe (Kuppel)              | klar   |
| Gehäusematerial             | Aluminium  |
| Heizung                     | ja   |
| Drehbereich                 | 360°   |
| Geschwindigkeit (manuell)   | 500°/Sek.  |
| Geschwindigkeit (Preset)    | 700°/Sek.  |
| Alarめingänge                | ja   |
| Steuer-Schnittstellen       | RJ45   |
| Interner Speicher           | optional   |
| Montageart                  | Deckenmontage, Wandmontage   |
| Stromversorgung             | PoE++  |
| Power over Ethernet         | IEEE 802.3bt   |
| Vandalismusgeschützt        | nein   |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C  |
| ONVIF                       | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen            | FIPS 140-2 LV3, IK10   |
| Schutzart                   | IP66   |
| Gegenlichtkompensation      | BLC, HLC   |
| Wide Dynamic Range (WDR)    | WDR 132dB  |
| Bewegungsmelder             | ja   |
| Hersteller-Nummer           | WV-X66600-Z3S  |

## Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name         | Produkt Beschreibung   |
|----------|--------------|--|
| 238247   | WJ-PU201/G   | PoE Injector RJ45  |
| 238248   | WJ-PU201F/G  | PoE Injector SFP   |
| 238408   | WV-PM500     | Mikrofoneinheit weiß   |
| 238322   | WV-QCA501A   | I/O Kabel 1 Stück  |
| 238271   | WV-QCL501S-W | Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß                              |
| 239302   | WV-QSR506S-W | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß |
| 238314   | WV-QWL501S-W | Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß                                 |

# WV-X66600-Z3S

## Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name                               | Produkt Beschreibung   |
|----------|------------------------------------|--|
| 214441   | LACKIERUNG Grundkosten             | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos                         |
| 211124   | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton   |
| 211127   | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung     | im RAL Farbton   |
| 229234   | Vorkonfiguration IP-Kamera         | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

