


AXIS C1111-E BLACK

Artikelnummer: 239929
EAN: 7331021081949

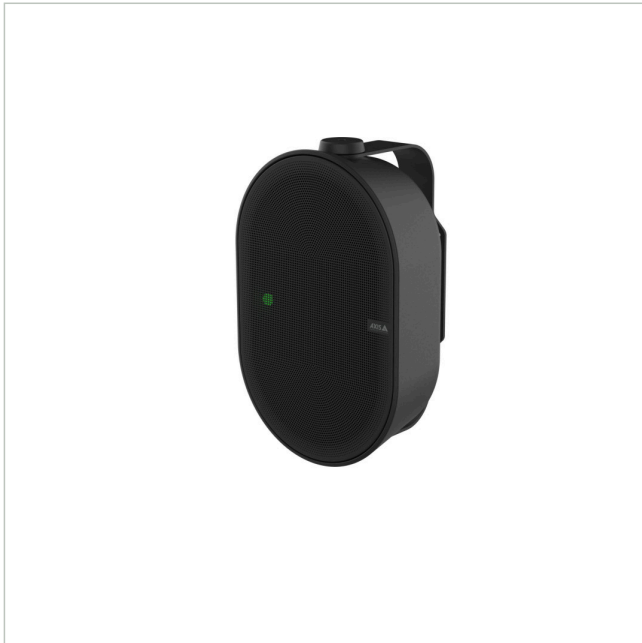

Netzwerk Lautsprecher, 7W, 93dB, SIP, Mikrofon, Innen, kleine Variante, schwarz

Hauptmerkmale

Flexibler Lautsprecher mit tollem Klang

Stilvoller, flexibler All-in-One-Lautsprecher

Verbindung zum Standard-Netzwerk

Einfache Installation dank PoE

Zwei-Wege-Audio mit Echounterdrückung

Integritätstests per Fernzugriff

Kleine Variante, schwarz

Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| EAN/GTIN | 7331021081949 |
| Serie | Axis C11 |
| Audiokompression | AAC-LC, Axis μ -law, G.711, G.726, WAV |
| Gehäusefarbe | schwarz |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Lautsprecher | 7W |
| Netzwerk | 10/100Base-TX RJ45 |
| Interner Speicher | 1024 MB Flash, 1024 MB RAM, microSD-Kartenslot |
| Stromversorgung | PoE |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -30°C ~ +50°C |
| Schutzart | IP55 |

AXIS C1111-E BLACK

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|---------------------|------------|
| Mikrofon | Integriert |
| VoIP Signalisierung | SIP |
| Hersteller-Nummer | 02698-001 |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------------------------------|--|
| 230246 | AXIS 30 W MIDSPAN AC/DC 24 V | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, IEEE802.3af, 1 Port, Innen, 30W, 24 V AC, 10-28 V DC |
| 229178 | AXIS 30W MIDSPAN | PoE+ Midspan, IEEE802.3at, Type 2, Class 4, 1 Port, Innen, 100-240VAC |
| 226163 | AXIS 30W OUTDOOR MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3at, 30W, IP66/67, -40°C - +65°C |
| 233951 | AXIS 90 W MIDSPAN AC/DC | PoE Midspan, 1 Port, 90W, IEEE 802.3bt, 24VDC, 24VAC |
| 239205 | AXIS C8310 VOLUME CONTROLLER | Lautstärke- und Quellenregler mit In-Zone-Touch |
| 228212 | AXIS D8004 UNMANAGED POE SWITCH | Fast Ethernet Switch, Layer2, 4 Ports mit PoE+, 1 Uplink, 60W PoE Budget |
| 236730 | AXIS D8208-R INDUSTRIAL POE++ SWITCH | PoE Gigabit Switch, managed, 8xPoE++ (480W), 2xSFP+ Ports |
| 242391 | AXIS D8248 MANAGED POE++ SWITC | 48-Port PoE++ Switch mit 4 SFP+-Ports, 740W |
| 220275 | AXIS DEVICE MICROPHONE A | Mikrofon, omnidirektional, für Axis Q35-LV, 3,5mm Klinke, interne Montage |
| 226631 | AXIS LONG RANGE POE EXTENDER KIT | PoE Extender, PoE, PoE+, Innen, RJ45, bis 1000m Reichweite |
| 91652 | AXIS POE MIDSPAN 16-PORT | PoE Midspan, 16 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 92204 | AXIS POE MIDSPAN 8-PORT | PoE Midspan, 8 Port, IEEE802.3af, 90-264VAC |
| 214509 | AXIS T8061 ETHERNET SURGE PROTECTOR | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, GBit und PoE Support, IP66 |
| 204715 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 1-PORT | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps |
| 204716 | AXIS T8120 15W MIDSPAN 10PCS | PoE Midspan, 1 Port, IEEE802.3af, 10/100Mbps, 10 Stück |
| 203447 | AXIS T8129 POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+ kompatibel, RJ45, 100m Reichweite |
| 220274 | AXIS T8129-E OUTDOOR POE EXTENDER | PoE Extender, PoE, PoE+, Außen, IP66/67, 200m Reichweite |
| 211207 | AXIS T8134 60W MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -10 - +45°C, 100-240V IEEE802.3at, IEEE802.3af |
| 217688 | AXIS T8144 60W INDUSTRIAL MIDSPAN | High PoE Midspan, 1 Port, 60W, Gigabit, -40 - +75°C, 20-60VDC DIN Montage |
| 238445 | AXIS T8154 60W SFP MIDSPAN | PoE Midspan, 1 Port, 60W, SFP-Slot, Gigabit, 100-240V |
| 221291 | AXIS T8351 MK II MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, analog, 3,5mm Klinkenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |

AXIS C1111-E BLACK

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--|--|
| 205715 | AXIS T8353A MICROPHONE 3.5MM | Mikrofon, omnidirektional, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung |
| 221292 | AXIS T8355 DIGITAL MICROPHONE | Mikrofon, omnidirektional, digital, 3,5mm Klinenstecker, diskrete Ausführung, IP65 |
| 218602 | AXIS T8504-E OUTDOOR POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 150W PoE, Außen, IP67 |
| 221069 | AXIS T8504-R INDUSTRIAL POE SWITCH | Gigabit Switch, managed, 4 PoE+ Ports bis 60W, SFP Uplink, 240W PoE Budget |
| 218499 | AXIS T8508 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 8 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 130W PoE, 1HE |
| 214506 | AXIS T8516 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 16 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 240W PoE, 19", 1HE |
| 218500 | AXIS T8524 POE+ NETWORK SWITCH | Gigabit Switch, managed, 24 PoE+ Ports, 2x SFP/RJ45 Uplinks, 370W PoE, 19", 1HE |
| 219761 | AXIS T91B47 100-410MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 100-410mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 219762 | AXIS T91B47 50-150MM | Mastmontage Adapter, außen, für Durchmesser von 50-150 mm, inkl. Montagebänder, IK10 |
| 215806 | AXIS T91F67 POLE MOUNT STAINLESS STEEL | Mastmontage Adapter, Außen, für AXIS Edelstahl Kameras (Auswahl), Edelstahl, IK10+ |
| 208555 | AXIS T94P01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für Axis P541X-E, Q1765-LE |
| 214748 | AXIS T94R01B CORNER BRACKET | Eckmontagewinkel für AXIS T91E61 Wandarm, Aluminium, pulverbeschichtet, weiß |
| 240605 | AXIS TC1706 MESH COVER BLACK 5 PCS | Vorderes Lautsprechergitter, für AXIS C1111-E, schwarz, 5er-Pack |
| 240604 | AXIS TC1706 MESH COVER WHITE 5 PCS | Vorderes Lautsprechergitter, für AXIS C1111-E, weiß, 5er-Pack |
| 233604 | AXIS TU1002-VE MICROPHONE KIT | Mikrofon, analog, für Außenmontage, 3,5 mm Klinke, IK10, IP66, für AXIS C8033 |
| 230875 | AXIS TU8001 ETHERNET SURGE PROTECTION | Überspannungsschutz, bis 10kV, für Netzwerkkomponenten, Innen, PoE bis 95W, 1000BASE-T |
| 239930 | AXIS TU8003 90 W CONNY MDSPN | Connectivity Midspan mit Portcast Technologie, 90W |
| 239860 | AXIS TU8004 90 W Midspan | IEEE 802.3bt und AXIS High PoE |
| 240885 | AXIS TU8010 2-port PoE Extender | 2-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE, High PoE 60W oder 2x30W |
| 240886 | AXIS TU8011 4-port PoE Extender | 4-port PoE Extender, innen, RJ45, bis 100m, PoE 4x15W |

AXIS C1111-E BLACK

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

