


SKDP03-T Kabel Kit 30 m

Artikelnummer: 240913

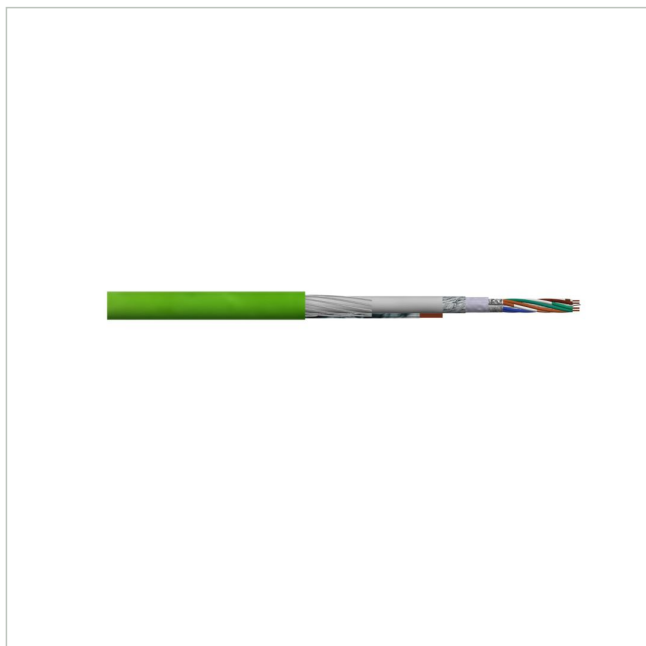

30 Meter SKDP03-T Systemkabel Digital
Spezialleitung mit Ex-Freigabe gemäß DIN EN
60079-14

Abb. ähnlich

Hauptmerkmale

30 m Länge	Flammwidrig gemäß IEC 60332-1-2
Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IEC 60079-14 (RM 00, 1h bei 70°C)	Beständig gemäß IEC 60794-2-10 (RM 00, 1h bei 70°C)
Erfüllt die Bestimmungen für Leitungen in explosionsgefährdeten Bereichen gemäß IEC 60079-14 (RM 00, 1h bei 70°C)	Schleifenbeständig gemäß IEC 60794-2-10 (RM 00, 1h bei 70°C)
Geprüft für -60°C bis +80°C fest verlegt	IEEE 802.3at PoE+, max 30 W pro Kanal, max 95 m
Beständig bei Sonnenlicht gemäß UL 2556 Abs. 4.2.8.5 (720h)	Konstruiert mit zusätzlichem Powerkanal: Quadrat 3 x 1,5mm ² , max 100 W

Spezifikationen

Serie	ExCam
Hersteller-Nummer	26030405

SKDP03-T Kabel Kit 30 m

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

