


## WV-X25580-F2LN2V

Artikelnummer: 241242

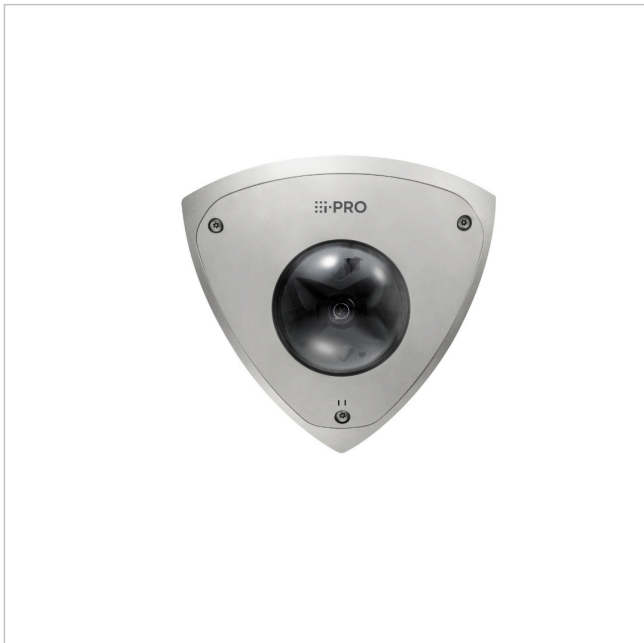

1/2,8" Netzwerk Dome, fix, X-Serie, 5MP@30fps, 2,3mm, AI, IK11, IR, IP66/67, außen

### Hauptmerkmale

5MP Fix Dome Corner-Kamera

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Großer Blickwinkel, horizontal 131°

940nm LED Infrarot-Beleuchtung

IP66, IP67, IK11-konform

FIPS 140-2 Level 3

NDA-konform

### Spezifikationen

Serie	i-PRO X-Serie
Kameratyp	Eckgehäuse
Auflösungsstandard	5 Megapixel
System	True Day&Night
Chipgröße	1/2,8"
Aufnahmesensor	CMOS
Videokompression	H.264, H.265, M-JPEG
Bildauflösung max.	3072x1728
Bildübertragungsrate	25 fps
Tag-/Nacht-Umschaltung	Schaltbarer IR-Filter (ICR)
Lichtempfindlichkeit	0,11 lx, 50 IRE, F2,2
Digitale Rauschunterdrückung	ja
Objektiv Type	Festbrennweite

# WV-X25580-F2LN2V

## Fortsetzung Spezifikationen

Brennweite	2,3 mm
Digital Zoom	4-fach
Bildwinkel horizontal	131°
Beleuchtung	Infrarot
Gehäuse	Außen
Farbe (Gehäuse)	Edelstahl
Farbe (Kuppel)	klar
Gehäusematerial	Aluminium, Edelstahl
Videoausgänge	nein
Alarめingänge	ja
Audiounterstützung	ja
Steuer-Schnittstellen	Ethernet
Interner Speicher	microSD-Kartenslot
Montageart	Eckmontage
Stromversorgung	12VDC, PoE
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Vandalismusgeschützt	ja
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +60°C
ONVIF	ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T
Zertifizierungen	IK11
Schutzart	IP66/67
Low Speed Shutter	ja
Gegenlichtkompensation	BLC, HLC
Wide Dynamic Range (WDR)	WDR 132dB
Bewegungsmelder	ja
Hersteller-Nummer	WV-X25580-F2LN2V

## Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
238408	WV-PM500	Mikrofoneinheit weiß
238320	WV-QCA500A	Ethernet Kabel RJ45 1 Stück
238322	WV-QCA501A	I/O Kabel 1 Stück
241244	WV-QDC509CN	Domekuppel, klar, für WV-X25580-F2LN2V
241243	WV-QJB506-B	Basishalterung, für WV-X25580-F2LN2V, schwarz

# WV-X25580-F2LN2V

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

