


SPA-M2000

Artikelnummer: 242479

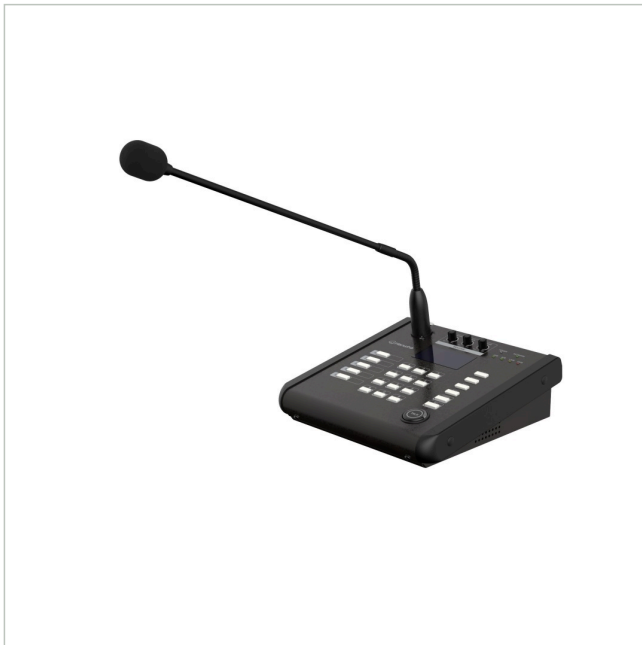

SIP Mikrofon, RJ-45 Ethernet, Frequenzgang 100Hz ~ 6kHz, unterstützt PoE , Max.12W, DC24V

Hauptmerkmale

Frequenzgang 100Hz ~ 6kHz

Unterstützte Protokolle IPv4, HTTP, HTTPS, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

Stromversorgung PoE (IEEE 802.3 af Typ 1 Klasse 3)

Max.12W, DC24V

Ethernet 10/100 Base-T

Spezifikationen

Gehäusefarbe	schwarz
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Stromversorgung	24VDC
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP
Hersteller-Nummer	SPA-M2000

SPA-M2000

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

