


WV-X66700-Z3K

Artikelnummer: 243166
EAN: 4570162072161

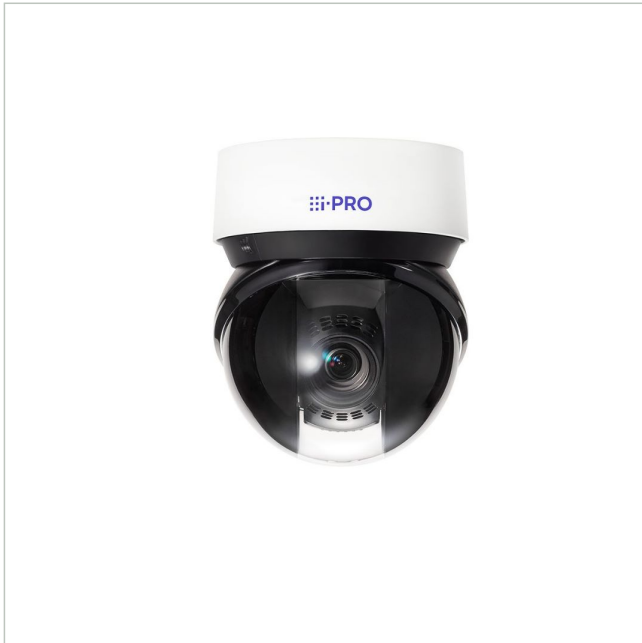

Netzwerk PTZ Kamera X-Serie, 8MP@30fps,
4,5-135mm IK10, IP66, out, i-PRO weiß

Hauptmerkmale

4K

30x optischer Zoom

Innovative PTZ mit neuem Formfaktor

Bis zu 3 Edge AI-Analyse-Apps

Automatische AI-Verfolgung

ClearSight-Beschichtung

Schwenk-/Neigegeschwindigkeit bis zu 500 Grad/s neigen und

Widerstandsfähigkeit gegen schwere Salzschäden (ISO 1499

Eingebautes FIPS 140-2 Level 3 zertifiziertes Sicherheitseleme

NDA-konform

Spezifikationen

| | |
|------------------------------|----------------------|
| EAN/GTIN | 4570162072161 |
| Serie | i-PRO X-Serie |
| Auflösungsstandard | 8 Megapixel |
| System | True Day&Night |
| Chipgröße | 1/2,8" |
| Aufnahmesensor | CMOS |
| Videokompression | H.264, H.265, M-JPEG |
| Bildauflösung max. | 3840x2160 |
| Bildübertragungsrate | 30 fps |
| Lichtempfindlichkeit | 0,013 Lux bei F1.8 |
| Digitale Rauschunterdrückung | ja |

WV-X66700-Z3K

Fortsetzung Spezifikationen

| | |
|-----------------------------|--|
| Brennweite | 4,5 - 135 mm |
| Zoomfaktor | 30x |
| Bildwinkel horizontal | 2,5 - 62° |
| Gehäuse | Außen |
| Farbe (Gehäuse) | weiß |
| Farbe (Kuppel) | klar |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Heizung | ja |
| Drehbereich | 360° |
| Geschwindigkeit (manuell) | 500°/Sek. |
| Geschwindigkeit (Preset) | 700°/Sek. |
| Alarめingänge | ja |
| Steuer-Schnittstellen | RJ45 |
| Interner Speicher | optional |
| Montageart | Deckenmontage, Wandmontage |
| Stromversorgung | PoE++ |
| Power over Ethernet | IEEE 802.3bt |
| Vandalismusgeschützt | nein |
| Temperaturbereich (Betrieb) | -50°C ~ +60°C |
| ONVIF | ONVIF Profile G, ONVIF Profile M, ONVIF Profile S, ONVIF Profile T |
| Zertifizierungen | FIPS 140-2 LV3, IK10 |
| Schutzart | IP66 |
| Gegenlichtkompensation | BLC, HLC |
| Wide Dynamic Range (WDR) | WDR 132dB |
| Bewegungsmelder | ja |
| Hersteller-Nummer | WV-X66700-Z3K |

Optionales Zubehör

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|--------------|---|
| 238247 | WJ-PU201/G | PoE Injector RJ45 |
| 238248 | WJ-PU201F/G | PoE Injector SFP |
| 238408 | WV-PM500 | Mikrofoneinheit weiß |
| 238322 | WV-QCA501A | I/O Kabel 1 Stück |
| 238271 | WV-QL501S-W | Halterung, Decke Salzwassergeschützt i-PRO weiß |
| 243117 | WV-QCN500S-W | Eckhalterung i-PRO weiß |
| 239971 | WV-QDC508C | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear |
| 243127 | WV-QDC508CN | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera clear |
| 239972 | WV-QDC508G | Dome Abdeckung für Rapid PTZ Kamera smoked |
| 243118 | WV-QPL500S-W | Masthalterung i-PRO weiß |

WV-X66700-Z3K

Fortsetzung Zubehör

| | | |
|--------|--------------|---|
| 239302 | WV-QSR506S-W | Halterung, 4 Bohrlöcher für Rapid-PTZ Kamera salzwassergeschützt, i-PRO weiß |
| 238314 | WV-QWL501S-W | Wandhalterung Salzwassergeschützt i-PRO weiß |

Optionale Dienstleistungen

| Art. Nr. | Name | Produkt Beschreibung |
|----------|------------------------------------|---|
| 214441 | LACKIERUNG Grundkosten | einmalig pro RAL Farbton und Lieferlos |
| 211124 | LACKIERUNG PTZ oder Panoramakamera | im RAL Farbton |
| 211127 | LACKIERUNG Wand-/Masthalterung | im RAL Farbton |
| 229234 | Vorkonfiguration IP-Kamera | IP Konfiguration, Funktionsprüfung, FW-Update für 1x IP-Kamera |

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

