


# 2N IP Audio Kit

Artikelnummer: 216288

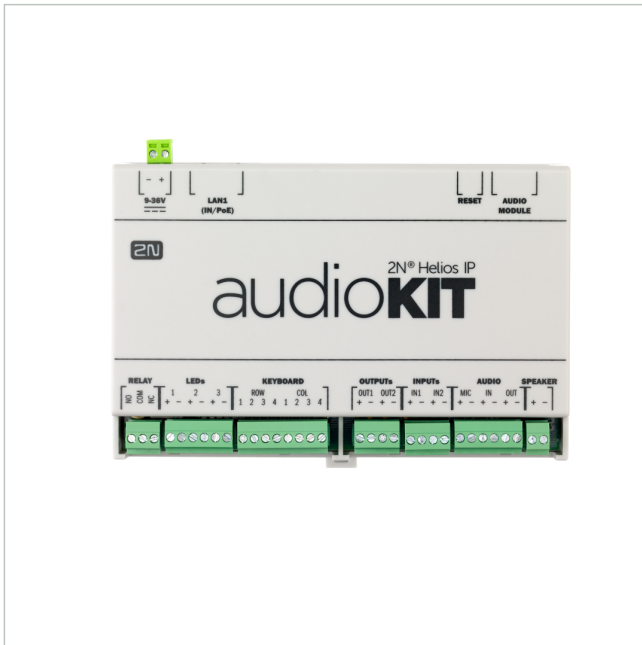

Intercom Einbaukit, nur Audio, LAN, Line in/out, max. 16 Ruftasten, GPIO, SIP, PoE

## Hauptmerkmale

Audio Intercom Modul mit IP-Technologie

Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten

Dank SIP 2.0 kein Server erforderlich

Audio Interface für Lautsprecher/Mikrofon/Line

16 Ruftasten oder 4x4 Matrix anschließbar

Ein Relais und 2 Digitale Ausgänge

Zwei Digitale Eingänge

Ausgänge für LED Signalisierung

Über HTTP-API-Befehle fernsteuerbar

Stromversorgung über 12V DC oder PoE

Einfache Montage DIN-Schiene oder Wand

## Spezifikationen

Serie	2N IP Audio Kit
Anzeigedisplay	3x Ausgang für LED
Audiokompression	G.711
Farbe (Gehäuse)	weiß
Lautsprecher	Extern (Option)
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Alarmeingänge	2
Interner Speicher	nein
Ruftasten	16x Extern (Option)
Montageart	DIN Rail, Wandmontage

## 2N IP Audio Kit

### Fortsetzung Spezifikationen

Stromversorgung	9-36 VDC, PoE
Vandalismusgeschützt	nein
Temperaturbereich (Betrieb)	-40°C ~ +55°C
Schutzart	IP20
Kamera	nein
Numerische Tastatur	optional
Mikrofon	Extern (Option)
VoIP Signalisierung	SIP 2.0
Schaltausgänge	1x Relais, 2x 7-11VDC/400mA
Hersteller-Nummer	9154100

### Optionales Zubehör

Art. Nr.	Name	Produkt Beschreibung
215397	2N 12 V Power Supply EU	Steckernetzteil, 12V, 2A, für 2N IP Einheiten
215420	2N 2Wire EU	Medienkonverter, Ethernet über Zweidraht, Set aus Sender und Empfänger, PoE, inkl. EU PSU
215407	2N External IP Relay 1OUT 1IN	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 1x Ausgang, 1x Eingang
215408	2N External IP Relay 4 OUT PoE	Relais, über HTTP Befehle steuerbar, 4x Ausgang, 0x Eingang, PoE
215361	2N IP Gold License	Gold Lizenz, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
215364	2N IP Informacast Lic.	Lizenz für Informacast, für 2N IP Einheiten, Lizenzcode
235584	2N IP Phone D7A	Multimedia IP Telefon, 7" Touchscreen, Bluetooth, Android OS, PoE
215431	2N IP Security Relay	Relais, zur Absicherung von Schloss und Sprechanlage gegen Beschädigung und Manipulation
215413	2N IP Vario/Force Exit Button	Taster zum Öffnen der Tür von innen, Anschluss an Logik Eingang, Wandeinbauversion
215417	2N Magnetic Door Contact	Magnetisches Türkontakt Set
238012	2N Plugin for CCure	pro System
238011	2N Plugin for OnGuard	pro System
239912	2N Plugin for Symmetry (per system)	Für My2N Cloud Service
216295	IP Audio/Video Kit Button	Ruftaste, hinterleuchtet, zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit
216296	IP Audio/Video Kit Mic+Speaker	Mikrofon und Lautsprecher, zum Anschluss IP Video und Audio Kit
216292	IP Audio/Video Kit Microphone	Mikrofon zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit
216293	IP Audio/Video Kit Speaker	Lautsprecher zum Anschluss an EntryCom IP Video und Audio Kit
230316	NVT Phybridge PL-08 Switch	PoLRE LPC Switch, 8 Port, 10 Mbit/s., 2x 10/100 Base Uplink, 2x Phylink Adapter

## 2N IP Audio Kit

Fortsetzung Zubehör

230317	NVT PhyLink Adapter Set 6 PCS	PhyLink Adapter, für NVT Phybridge LPC-Switches, 6 Stück
--------	-------------------------------	--

### Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

