


SI-S2.A0.22.CC.1.M08.M.WO

Artikelnummer: 236232

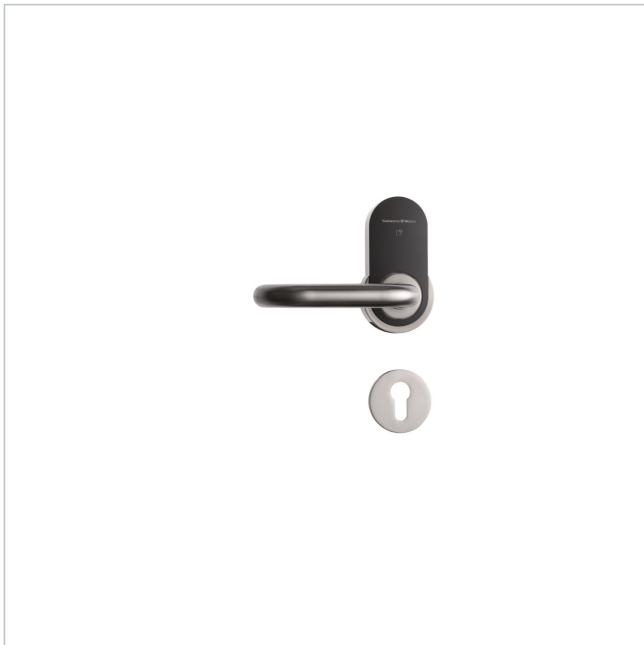

SmartHandle AX (SmartIntego), Europrofil,
Silber/Schwarzgrau , Türdicke 59-80 mm, WO

Hauptmerkmale

SmartHandle AX (Smart Intego)

Europrofil- stehende Montage

Farbe: silber / schwarzgrau

Wireless Online

Keine Rosettenabdeckungen

L-Form R (rund gebogen) Drücker

Türdicke 59 - 80mm

8mm Vierkant

Lesetechnik: SmartCards / SmartTags

Spezifikationen

Serie	SimonsVoss SmartIntego
Stromversorgung	Batterie
Leseverfahren	868 MHz
Transpondertyp	ISO 14443-A, Mifare Classic, Mifare Classic 1k, Mifare Classic 4k, Mifare DESFire, Mifare DESFire EV1, Mifare Plus (Level 1 und 3)
Hersteller-Nummer	SI-S2.A0.22.CC.1.M08.M.WO

SI-S2.A0.22.CC.1.M08.M.WO

Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH
Carl-Zeiss-Straße 8
63322 Rödermark
Deutschland

