


# SPA-M1000

Artikelnummer: 239325

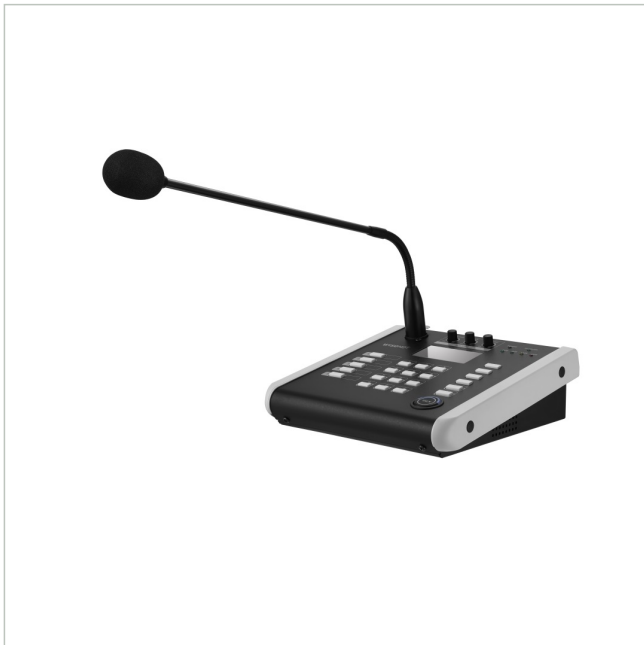

IP Mikrofon, Frequenzgang 100Hz ~ 18kHz,  
unterstützt PoE , Max.10W, DC24V

## Hauptmerkmale

Ausgangspegel: +10dBV± 3dB

Frequenzgang: 100Hz ~ 18kHz

Unterstützte Protokolle: IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS,

NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

PoE (IEEE 802.3, Typ 1, Klasse 3), max. 10 W, DC24 V

Ethernet: 100/1000 Base-T

## Spezifikationen

Serie	Hanwha Vision IPAS
Gehäusefarbe	schwarz
Netzwerk	10/100Base-TX RJ45
Power over Ethernet	IEEE 802.3af
Temperaturbereich (Betrieb)	-10°C ~ +40°C
Mikrofon	Integriert
VoIP Signalisierung	SIP
Hersteller-Nummer	SPA-M1000

# SPA-M1000

## Ihr Ansprechpartner

VIDEOR E. Hartig GmbH  
Carl-Zeiss-Straße 8  
63322 Rödermark  
Deutschland

